



Rollladen-Systeme



INNERE WERTE

VARIANT ROLLADEN-AUFSATZELEMENTE

Rollladen-Ausführungen

Aluminium-Profile

CD 135
35 x 8,9 mm

CD 137
37 x 8,5 mm

CD 400
51 x 13,5 mm

Kunststoff-Profile

PVC 35
35 x 9 mm

PVC 37
37 x 8 mm


PVC 52
51 x 14 mm




01 Weiß						
02 Hellgrau						
03 Braun						
04 Alu-metallic						
08 Creme						
09 Beige						
11 Hellbeige						
12 Moosgrün						
16 Purpurrot						
32 Cremeweiß						
35 Graualuminium						
39 Lichtgrau						
80 Anthrazitgrau						
DB 703 Eisenglimmer						
820 BiColor 01 Weiß (innen) / 80 Anthrazithgrau (außen)						

Bitte beachten Sie, dass die gezeigten Farbbeispiele drucktechnisch bedingt von den Original-Farben abweichen können.


Variant 175




Variant 210




Variant 235




Variant 175 (mit Insektenschutz-Rollo)




Variant 210 (mit Insektenschutz-Rollo)




Variant 235 (mit Insektenschutz-Rollo)




Variant RA



Variant 330 HST

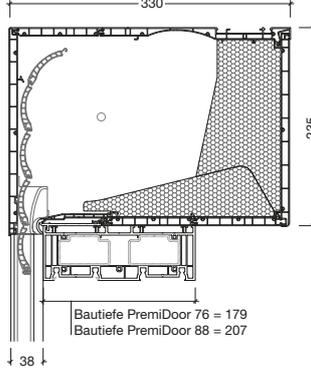


Variant 350 HST

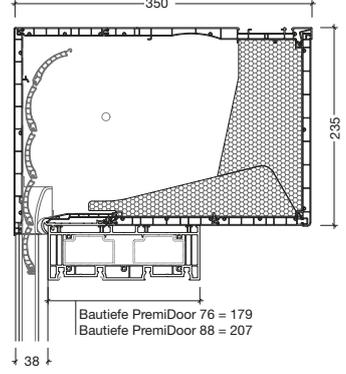


Führungsschienen

Standard



Führungsschiene mit Insektenschutz





Variant Rollladen-Aufsatzelemente: Für jede Fassade.

Variant „versteckt“ sich hinter jeder Fassade – ob Alt- oder Neubau. Von innen und außen ist er kaum zu erkennen. Er bietet die Möglichkeit zur flexiblen putzbündigen Montage von Aufsatzkästen. Wandstärken von 24 bis 37,5 cm (je nach Kastentyp) können problemlos bestückt werden.

Variant kann auf alle gängigen Fenstersysteme montiert werden und erfüllt dabei sämtliche Ansprüche eines Neubaukastens.

Abhängig von der Bausubstanz kann Variant auch der Fensteroptik angepasst werden.



Der Variant-Aufsatzkasten lässt sich mühelos an verschiedene Mauerstärken anpassen.



Variant Rollladen-Aufsatzelemente:

- Intelligente Verarbeitungstechnik
- Breite Farbpalette
- U-Wert und fRsi-Wert nach ENEC
- Auch für Maxi-Profil und Maxi-Gurte geeignet
- Schalldämmwert bis RW43DB
- Luftdichtheit nach ift-Richtlinie erfüllt
- Maßanfertigung möglich

Bedienungsmöglichkeiten:



Funk



Motor



Kurbel



Minigurt /
Maxigurt


Rollladenkästen sind ein wichtiges Bauteil im Bereich der Gebäudehülle und können durch Undichtigkeit zur Störung der Behaglichkeit (Zugerscheinungen), unkontrollierten Wärmeverlusten, Schimmelpilzbildung und Tauwasserausfällen im Rollraum des Kastens führen.

Variant Aufsatzelemente sind nach den neuesten ift-Richtlinien auf Luftdichtheit geprüft und erfüllen diese in vollem Umfang.



Ausstattungs- optionen

Sonderausstattung mit
Insektenschutz-Rollo

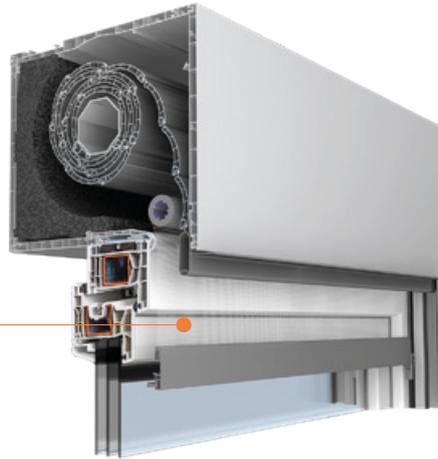

Insekten-
schutz-Rollo

Raffstore statt Rollladen

Erhöhen Sie die Wohnqualität durch eine individuelle
Gestaltung der Lichtverhältnisse für jede Tageszeit.



Unser komfortables
Raffstore-System.
Deckbreite 80 mm
Stabstärke 12 mm

Farbvielfalt

Kästen und Führungsschienen in vielen Folierungen
und allen RAL-Farben erhältlich.



Ihr Zuhause wird smart!

Mit der intelligenten io-homecontrol® Lösung unseres Fachpartners Somfy gehen Sie einen großen Schritt in Richtung Zukunft der Hausautomatisierung. Diese macht Ihr Heim sicherer und komfortabler. Wir stellen Ihnen hier eine Auswahl vor.

Gerne beraten wir Sie zu Ihren Möglichkeiten.



Connexoon Fenster


Mit Connexoon steuert man auf Wunsch seine Produkte rund ums Fenster sowie Alarm und Licht über einen gesicherten Zugriff per Smartphone oder Tablet.



Funkprogrammschaltuhr

Chronis io

Batteriebetriebene und unidirektionale 1-Kanal Funkprogrammschaltuhr io für den Einstieg in die io Automatisierung. Für Rollläden, Raffstoren, Außenjalousien...



Funkeinsteckantrieb

RS100 io

Mit geringem Laufgeräusch und sanfter Fahrbewegung an den Endlagen. Der erste intelligente Plug & Play Funkantrieb.




1-Kanal Funkhandsender

Situo 1 io

Manuelle Vor-Ort-Steuerung von einem oder mehreren io-Funkantrieb(e)/io-Funkempfänger gleichzeitig per Funk.

Farben: Pure (Abb.), Titane, Metal Orange, Metal Green.



Titane



Metal Orange



Metal Green

1-Kanal Funkwandsender

Smoove

Manuelle Steuerung von einem oder mehreren io-Funkantrieb(e)/io-Funkempfänger gleichzeitig per Funk.

Farben: Pure Shine (Abb.), Black Shine, Silver Shine.



Black Shine



Silver Shine



Sie möchten unsere Fenstersysteme hautnah erleben? Besuchen Sie unser Ausstellungszentrum in Hundsgangen an der B8. Hier zeigen wir unser Produktprogramm für das moderne Bauen und Renovieren: Fenster. Türen. Und mehr!

Öffnungszeiten:

Mo, Di, Mi u. Fr 9-18 Uhr, Do 9-19 Uhr, Sa 9-14 Uhr sowie Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr (keine Beratung, kein Verkauf)

Heep Fenster GmbH
 Im Bruch 26
 56414 Hundsgangen
 Tel. 0 64 35 / 96 43-0
 Fax 0 64 35 / 96 43-43
www.heep-fenster.de

SEIT 1898

Fenster. Türen. Und mehr!